




自走式垂直昇降型クローラ

特教 特自検


PA5 06011 005(NUX06C)



PA5 06011 005(NUX06C)

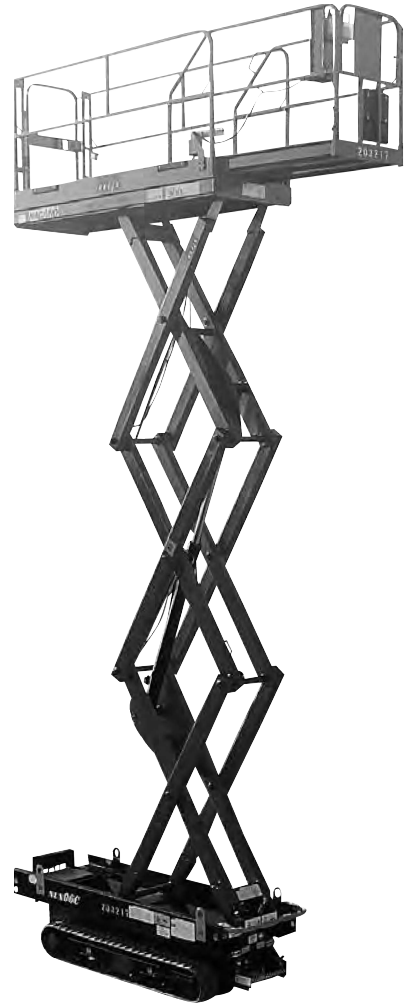

■寸法図

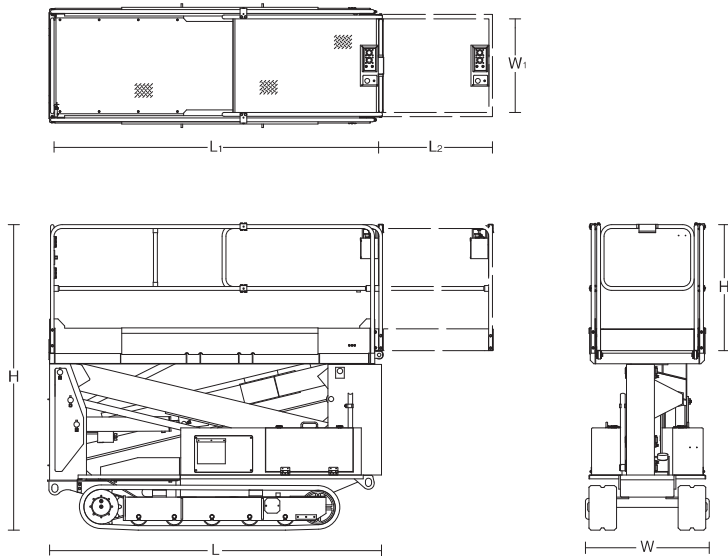

商品コード	PA5 04511 003	PA5 05811 001	PA5 06011 005	PA5 06011 001	PA5 06001 006	
呼称 (m)	4.5	5.8	6.0	6.0	6.0	
メーカー	北越工業	長野工業		エスマック	北越工業	
型式	ENCL045S-3	NUX06uj	NUX06C	KC60L	ENCL061S-3	
積載荷重 (kg)	200	250	300	250	250	
作業台寸法	全長L ₁ (mm)	1,200	1,720	2,280	2,360	1,800
	全幅W ₁ (mm)	645	625	650	770	885
	全高H ₁ (mm)	950	1,000	1,000	910	950
スライドデッキ	スライド長L ₂ (mm)	550	1,100	1,100	800	1,000
	積載荷重 (kg)	115	125	150	100	125
寸法	全長L (mm)	1,390	1,976	2,450	2,430	1,955
	全幅W (mm)	780	850	850	850/900※ ¹	990
	全高H (mm)	1,850	2,275	2,100	2,280	2,000
駆動方法	バッテリー					
最大接地圧 (kPa{kgf/cm ² })	162{1.65}	109{1.11}	39.1{0.399}	27{0.27}	177{1.80}	
登坂能力※ ⁴ (度)	14	15	15	18	15	
充電	100V 7A	100V 15A	100V 15A	100V 15A	100V 15A	
バッテリーサイズ (個)	SEB100×2	6TB170×4	6TB170×4	T105×4	SEB100×4	
車両重量 (kg)	730	1,750	1,950	1,450/1,530※ ²	1,410	

※ PA5 06011 001 (KC60L) には吊り方が一部変更になっている機械が存在しており、オリジナルの寸法と重量とは異なる機械があります。

※¹※²寸法全幅と車両重量は2種類ございますので、営業所にご確認ください。

※³バッテリーサイズは2種類ございますので、営業所にご確認ください。

※⁴新車時の最大能力です。天候・床面材質により異なる場合がございます。

△ 電工ドラムを直列につないで充電すると電圧降下により十分に充電されない場合がございますのでご注意ください。

▲ センター取り扱い機器の為、センターからの配送となります。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。