


# 常願寺川・日置護岸その9工事 説明資料

朝日建設株式会社

工事名	常願寺川・日置護岸その9工事
工事箇所	富山県中新川郡立山町日置地先
発注者名	国土交通省 北陸地方整備局 富山県河川国道事務所
受注者名	朝日建設株式会社
工期	令和7年9月17日～令和8年3月18日まで
事業の概要	常願寺川は、富山市・立山町を流れる急流河川であり、洪水時の流水のエネルギーが大きいため、河岸の洗掘や浸食による堤防の決壊が懸念されます。はん濫した場合は、広範囲に大きな被害が発生する恐れがあります。そのため、常願寺川水系における流域治水の一環として、常願寺川（日置地区）において堤防浸食対策をします。
整備効果	常願寺川流域の治水安全度を向上させます。
工事の内容	堤防浸食対策として、低水護岸の整備を、 <b>延長20m程</b> 行います。 ・河川土工 ・基礎工 ・護岸工 ・根固め工 ・水制工 ・仮設工（水替え工含む）

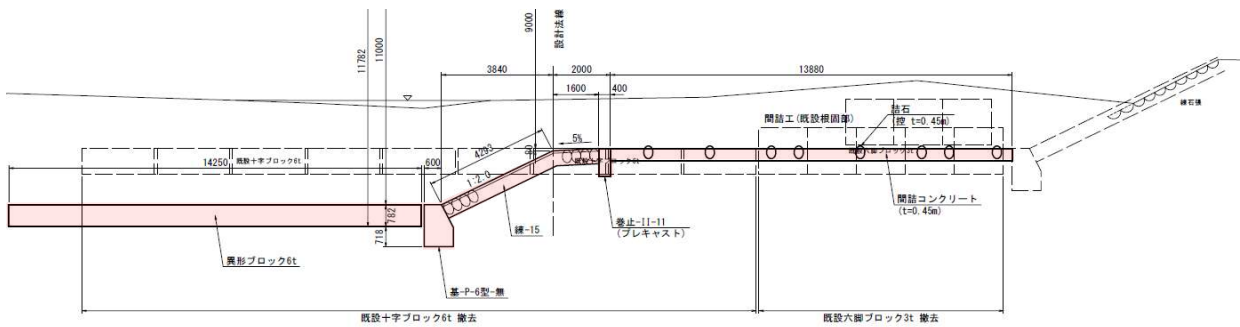

連絡先 ☎	発注者				受注者																	
	北陸地方整備局 富山河川国道事務所 常願寺川流域治水出張所 ☎076-483-1650				朝日建設株式会社 監理技術者 川上 浩二 ☎090-5170-0533																	
計画工程表	令和7年												令和8年						備考			
	9月			10月			11月			12月			1月			2月				3月		
準備・片付け	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	
河川土工																						※①仮設工では現場内の水を場外へポンプ排水する作業を含みます。ポンプ吐出口には沈砂池を設置し、濁水流出を抑制します。
基礎工																						※②本工事は、射水建設工業(株)が施工する日置護岸その8工事の隣接工事になります。
護岸工																						
根固・水制工																						
仮設工																						

